

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/10-5-14-5-kw-gilotyna-poziomy-wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-alaq-59-x-43g-p-2499.html>



10,5-14,5 KW GILOTYNA, POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM ALAQ 59 X 43.G

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	ALAQ 59 X 43.G
Producent	Hitze

Opis produktu

**ALBERO
AQUASYSTEM
10,5-14,5 KW
GILOTYNA
WKŁAD KOMINKOWY
Z PŁASZCZEM WODNYM
ALAQ 59 X 43.G**




- Ekonomiczny - wysoka sprawność grzewcza.
- Ekologiczny - niska emisja spalin.
- Uniwersalny - możliwość pracy w układzie otwartym i zamkniętym.

HITZE
CIEPŁO Z NATURY



- Podgrzewanie wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej.
- Samodzielna praca w układzie otwartym.
- Współpraca z innymi urządzeniami grzewczymi (kotły gazowe i olejowe, pompy ciepła, układy solarne i fotowoltaiczne) w układzie zamkniętym.
- Energia cieplna przekazywana poprzez konwekcję do wody i powietrza oraz poprzez promieniowanie przez szybę do pomieszczenia.
- Korpus (płaszcz wkładu) wykonany ze stali kotłowej (gatunek P265GH) o grubości 3 mm, a nagrzewnica (płaszcz wodny) z 4 mm.
- Klamka zawsze pozostaje chłodna (specjalna wentylowana konstrukcja).
- Efekt „czystej szyby” zapewnia kurtyna powietrzna ograniczająca osiadanie sadzy na szybie.
- Szyba wykonana z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę pracy do 800°C.
- Stalowe drzwi wykonane z profilu o podwyższonej sztywności gwarantującego szczelność i wytrzymałość drzwi.
- Drzwi typu standard (możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi).
- Regulowane nóżki ułatwiają stabilne ustawienie wkładu nawet na nierównym podłożu.
- Połączenie wkładu z kanałem kominowym za pomocą czopucha dodatkowo zwiększa obszar wymiany ciepła.
- Weźownica zabezpiecza płaszcz przed przegrzaniem.
- Deflektor optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- Zintegrowana przepustnica spalin.
- Komora spalania wyłożona akubetem (materiałem akumulującym ciepło, tym samym zwiększającym wydajność wkładu).
- Ruszt i pojemnik na popiół ułatwia usuwanie odpadów po spalonym drewnie.
- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska oraz podnosi sprawność urządzenia, poprzez dopalanie spalin.
- System dopalania spalin redukuje emisję szkodliwych substancji do środowiska oraz zwiększa oszczędność opału.
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy Krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG gwarantującą wysoką jakość i estetykę spoin.

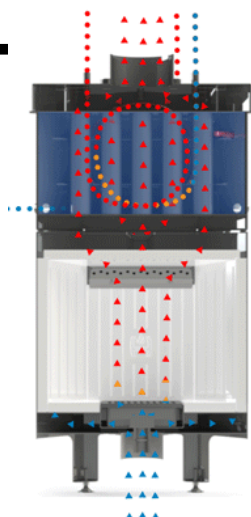

Dane Techniczne

Materiał	stal kotłowa 3 mm / 4 mm
Rodzaj paliwa	drewno liściaste, brykiet, węgiel brunatny
Moc (kW)	10,5-14,5
Rozmiar szyby w kominku	590 mm x 430 mm

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
 - Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
 - elementy popielnika,
 - ruszt,
 - uszczelnienia.
- Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.
- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
 - Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja

Gwarancja

-
- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
 - Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.

Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.