

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/albero-14-kw-gilotyna-poziomy-wklad-kominkowy-al14gh-p-2423.html>



## ALBERO 14 KW GILOTYNA, POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY AL14G.H

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Dostępność     | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>    |
| Kod producenta | <b>AL14G.H</b>  |
| Producent      | <b>Hitze</b>    |

### Opis produktu

**ALBERO  
14 KW  
GILOTYNA  
POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY  
AL14G.H**




- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC.



Opis



- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 3 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantowana wysoka jakość oraz estetyka spoin.
- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek wkładu.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego.
- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.
- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska.
- Umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.
- Wkład ceramiczny skupia ciepło i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.
- Deflektor ceramiczny optymalizuje proces spalania, poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- Regulowane nóżki pozwalają na pewne i stabilne ustawienie wkładu kominowego nawet przy nierównym podłożu.

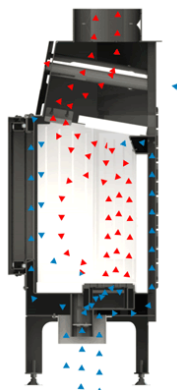

## Dane Techniczne

|                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Emisja Pyłków (g/m <sup>3</sup> )                    | 0,032                                                                      |
| Moc nominalna (kW)                                   | 14                                                                         |
| Sprawność cieplna (%)                                | 83                                                                         |
| Zakres obciążenia grzewczego (kW)                    | 6,1-16,3                                                                   |
| Średnica Czopucha (mm)                               | 200                                                                        |
| Emisja Co (przy 13% O <sub>2</sub> )                 | 0,068                                                                      |
| Waga (kg)                                            | 196                                                                        |
| Temperatura spalin (°C)                              | 241                                                                        |
| Maksymalna długość polan (mm)                        | 400                                                                        |
| Materiał                                             | stal kotłowa 3 mm                                                          |
| Rodzaj paliwa                                        | sezonowe drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20% |
| Min pole czynne krętek wylotowych (cm <sup>2</sup> ) | 1000                                                                       |
| Min pole czynne krętek wlotowych (cm <sup>2</sup> )  | 800                                                                        |
| Wymiary szyby w kominku (mm)                         | 680 x 430                                                                  |
| Wymiary wkładu wewnątrz (mm)                         | 665 x 310                                                                  |

#### KARTA PRODUKTU

### Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
  - elementy popielnika,
  - ruszt,
  - uszczelnienia.

Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

---

## Gwarancja

### Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:  
elementy popielnika,  
ruszt,  
uszczelnienia.

Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.