

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/albero-19-kw-lewy-gilotyna-poziomy-wklad-kominkowy-al19lgh-p-2438.html>



## ALBERO 19 KW LEWY, GILOTYNA POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY AL19LG.H

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Dostępność     | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>    |
| Kod producenta | <b>AL19LG.H</b> |
| Producent      | <b>Hitze</b>    |

### Opis produktu

**ALBERO  
19 KW  
LEWY, GILOTYNA  
POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY  
AL19LG.H**




- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC.

**HITZE**  
CIEPŁO Z NATURY

Opis



- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kociołowej o grubości 3 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantowana wysoka jakość oraz estetyka spoin.
- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek wkładu.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego.
- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.
- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska. Umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.
- Wkład ceramiczny skupia ciepło i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.
- Deflektor ceramiczny optymalizuje proces spalania, poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- Regulowane nóżki pozwalają na pewne i stabilne ustawienie wkładu kominowego nawet przy nierównym podłożu.

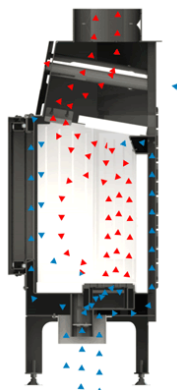

**Dane Techniczne**

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Emisja Pyłków (g/m³)                    | 0,029                                                                      |
| Moc nominalna (kW)                      | 19                                                                         |
| Sprawność cieplna (%)                   | 81                                                                         |
| Zakres obciążenia grzewczego (kW)       | 8,9-24,3                                                                   |
| Średnica Czopucha (mm)                  | 220                                                                        |
| Emisja CO (przy 13% O²)                 | 0,096                                                                      |
| Waga (kg)                               | 275                                                                        |
| Temperatura spalin (°C)                 | 315                                                                        |
| Maksymalna długość polan (mm)           | 700                                                                        |
| Materiał                                | stal kotłowa 3 mm                                                          |
| Rodzaj paliwa                           | sezonowe drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20% |
| Min pole czynne kratki wylotowych (cm²) | 1000                                                                       |
| Min pole czynne kratki wlotowych (cm²)  | 800                                                                        |
| Wymiary szyby w kominka (mm)            | 900 x 415 x 379                                                            |
| Wymiary wkładu wewnątrz (mm)            | 834 x 310                                                                  |

#### KARTA PRODUKTU

### Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
  - Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
    - elementy popielnika,
    - ruszt,
    - uszczelnienia.
- Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.
- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
  - Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

---

## Gwarancja

### Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:  
elementy popielnika,  
ruszt,  
uszczelnienia.

Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.