Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:45

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/albero-25-kw-120x43-gilotyna-poziomy-wklad-kominkowy-al120x43gh-p-2440.html



ALBERO 25 KW 120X43, GILOTYNA, POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY AL120X43G.H

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**AL120X43G.H**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

ALBERO
25 KW
GILOTYNA
POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY
AL120X43G.H



- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.

- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.

- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4 mm.

HITZE
CIEPŁO Z NATURY

Opis



- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.

- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).

- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantowana wysoka jakość oraz estetyka spoin.

- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.

- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.

- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w podwójną przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego. Jest to wkład bezrusztowy.


- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.


- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska. Umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.


- Wkład ceramiczny skupia ciepło i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.

- Deflektor ceramiczny optymalizuje proces spalania, poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.

- Regulowane nóżki pozwalają na pewne i stabilne ustawienie wkładu kominowego nawet przy nierównym podłożu.

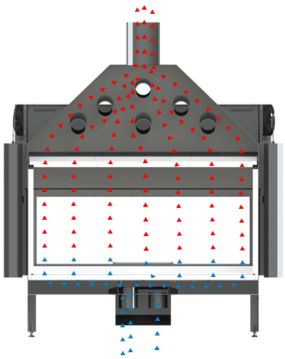

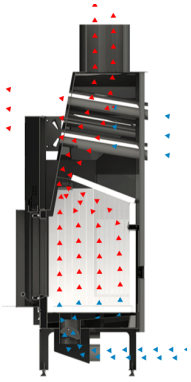

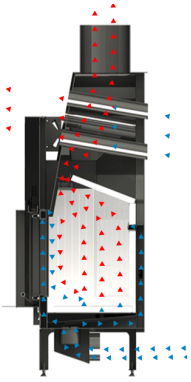

Dane Techniczne

Emisja Pyłków (g/m^3)	0,038
Moc nominalna (kW)	25
Sprawność cieplna (%)	80
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	12-31
Średnica Czopucha (mm)	250
Emisja Co (przy 13% O^2)	0,097
Waga (kg)	427
Temperatura spalin (°C)	272
Maksymalna długość polan (mm)	600-900
Materiał	stal kotłowa 4 mm
Rodzaj paliwa	sezonowe drewno drzew liściastych (buk,brzoza,grab) o wilgotności 12-20%
Min pole czynne kratek wylotowych (cm^2)	1000
Min pole czynne kratek wlotowych (cm^2)	800
Wymiary szyby w kominku (mm)	1200 x 430
Wymiary wkładu wewnątrz (mm)	1183 x 392

KARTA PRODUKTU

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.
Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.
Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.