

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/albero-9-kw-gilotyna-pionowy-wklad-kominkowy-al9gv-p-2407.html>



ALBERO 9 KW GILOTYNA, PIONOWY WKŁAD KOMINKOWY AL9G.V

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	AL9G.V
Producent	Hitze

Opis produktu

ALBERO 9 KW GILOTYNA PIONOWY WKŁAD KOMINKOWY AL9G.V




- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC.

HITZE
CIEPŁO Z NATURY

Opis



- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 3 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantowana wysoka jakość oraz estetyka spoin.
- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek wkładu.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dołotu zimnego powietrza zewnętrznego.
- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.
- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska. Umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.
- Wkład ceramiczny skupia ciepło i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.
- Deflektor ceramiczny optymalizuje proces spalania, poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- Regulowane nóżki pozwalają na pewne i stabilne ustawienie wkładu kominowego nawet przy nierównym podłożu.

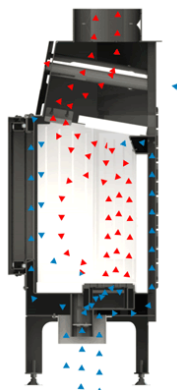

Dane Techniczne

Emisja Pyłków (g/m³)	0,03
Moc nominalna (kW)	9
Sprawność cieplna (%)	78,1
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4,5-12
Średnica Czopucha (mm)	180
Emisja Co (przy 13% O²)	0,082
Waga (kg)	167
Temperatura spalin (°C)	316
Maksymalna długość polan (mm)	300
Materiał	stal kotłowa 3 mm
Rodzaj paliwa	sezonowe drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Min pole czynne krętek wylotowych (cm²)	1000
Min pole czynne krętek wlotowych (cm²)	800
Wymiary szyby w kominka (mm)	390 x 545
Wymiary wkładu wewnątrz (mm)	375 x 260

KARTA PRODUKTU

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
 - Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
 - elementy popielnika,
 - ruszt,
 - uszczelnienia.
- Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.
- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
 - Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.

Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Dane Techniczne

Dane Techniczne

Emisja Pyłków (g/m ³)	0,03
---	------

Moc nominalna (kW)	9
-----------------------	---

Sprawność cieplna (%)	78,1
-----------------------	------

Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4,5-12
--------------------------------------	--------

Średni ca Czo pucha (mm)	180
Emisja Co (przy 13% O ²)	0,082
Waga (kg)	167
Tempe ratura spalin (°C)	316
Maksy malna długość ć polan (mm)	300
Materi ał	stal kotłowa 3 mm
Rodzaj paliwa	sezonowe drewno drzew liściastych (buk,brzoza,grab) o wilgotności 12-20%
Min pole czynn e kratek wyloto wych (cm ²)	1000
Min pole czynn e kratek wlotow ych (cm ²)	800
Wymia ry szyby w kom inku (mm)	390 x 545
Wymia ry	375 x 260

wkład
u wew
nątrz
(mm)

KARTA PRODUKTU