Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:55

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/albero-9-kw-gilotyna-pionowy-wklad-kominkowy-al9gv-p-2407.html



# ALBERO 9 KW GILOTYNA, PIONOWY WKŁAD KOMINKOWY AL9G.V

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Kod producenta | **AL9G.V** |
| Producent | **Hitze** |

## Opis produktu

**ALBERO**
**9 KW**
**GILOTYNA**
**PIONOWY WKŁAD KOMINKOWY**
**AL9G.V**



- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.

- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC.

HITZE
CIEPŁO Z NATURY

**Opis**



- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 3 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.

- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).

- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantowana wysoka jakość oraz estetyka spoin.

- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek wkładu.

- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.

- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego.

- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.


- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska.

Umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.

- Wkład ceramiczny skupia ciepło i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.

- Deflektor ceramiczny optymalizuje proces spalania, poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.

- Regulowane nóżki pozwalają na pewne i stabilne ustawienie wkładu kominowego nawet przy nierównym podłożu.

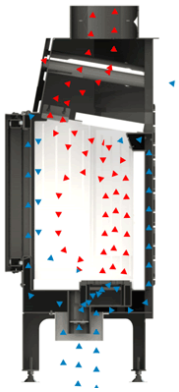

## Dane Techniczne

| | |
|---|---|
| Emisja Pyłków (g/m³) | 0,03 |
| Moc nominalna (kW) | 9 |
| Sprawność cieplna (%) | 78,1 |
| Zakres obciążenia grzewczego (kW) | 4,5-12 |
| Średnica Czopucha (mm) | 180 |
| Emisja Co (przy 13% O²) | 0,082 |
| Waga (kg) | 167 |
| Temperatura spalin (°C) | 316 |
| Maksymalna długość polan (mm) | 300 |
| Materiał | stal kotłowa 3 mm |
| Rodzaj paliwa | sezonowe drewno drzew liściastych (buk,brzoza,grab) o wilgotności 12-20% |
| Min pole czynne kratek wylotowych (cm²) | 1000 |
| Min pole czynne kratek wlotowych (cm²) | 800 |
| Wymiary szyby w kominku (mm) | 390 x 545 |
| Wymiary wkładu wewnątrz (mm) | 375 x 260 |

*KARTA PRODUKTU*

## Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.
Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja

## Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.
Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Dane Techniczne

## Dane Techniczne

| | |
|---|---|
| Emisja Pyłków (g/m³) | 0,03 |
| Moc nominalna (kW) | 9 |
| Sprawność cieplna (%) | 78,1 |
| Zakres obciążenia grzewczego | 4,5-12 |

| | |
|---|---|
| (kW) | |
| Średnica Czopucha (mm) | 180 |
| Emisja Co (przy 13% $O^2$) | 0,082 |
| Waga (kg) | 167 |
| Temperatura spalin (°C) | 316 |
| Maksymalna długość polan (mm) | 300 |
| Materiał | stal kotłowa 3 mm |
| Rodzaj paliwa | sezonowe drewno drzew liściastych (buk,brzoza,grab) o wilgotności 12-20% |
| Min pole czynne kratek wylotowych ($cm^2$) | 1000 |
| Min pole czynne kratek wlotowych ($cm^2$) | 800 |
| Wymiary szyby w kominku (mm) | 390 x 545 |
| Wymia | 375 x 260 |

ry
wkład
u wew
nątrz
(mm)

*KARTA PRODUKTU*