Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:26

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/albero-9-kw-standardowy-pionowy-wklad-kominkowy-al9sv-p-2406.html



ALBERO 9 KW STANDARDOWY, PIONOWY WKŁAD KOMINKOWY AL9S.V

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**AL9S.V**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

ALBERO
9 KW
STANDARDOWY
PIONOWY WKŁAD KOMINKOWY
AL9S.V



- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.

- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantowana wysoka jakość oraz estetyka spoin.

HITZE
CIEPŁO Z NATURY

Opis



- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 3 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.

- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).

- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantowana wysoka jakość oraz estetyka spoin.

- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek wkładu.

- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.

- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego.

- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.


- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska.

Umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.

- Wkład ceramiczny skupia ciepło i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.

- Deflektor ceramiczny optymalizuje proces spalania, poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.

- Regulowane nóżki pozwalają na pewne i stabilne ustawienie wkładu kominowego nawet przy nierównym podłożu.

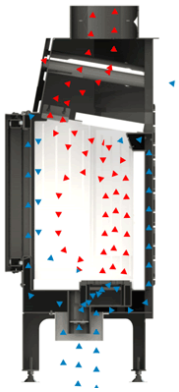

Dane Techniczne

Emisja Pyłków (g/m³)	0,03
Moc nominalna (kW)	9
Sprawność cieplna (%)	78
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4,5-12
Średnica Czopucha (mm)	180
Emisja Co (przy 13% O²)	0,082
Waga (kg)	103
Temperatura spalin (°C)	235
Maksymalna długość polan (mm)	300
Materiał	stal kotłowa 3 mm
Rodzaj paliwa	sezonowe drewno drzew liściastych (buk,brzoza,grab) o wilgotności 12-20%
Min pole czynne kratek wylotowych (cm²)	1000
Min pole czynne kratek wlotowych (cm²)	800
Wymiary szyby w kominku (mm)	390 x 545
Wymiary wkładu wewnątrz (mm)	375 x 260

KARTA PRODUKTU

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.
Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.
Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Dane Techniczne

Dane Techniczne

Emisja Pyłków (g/m³)	0,03
Moc nominalna (kW)	9
Sprawność cieplna (%)	78
Zakres obciążenia grzewczego	4,5-12

(kW)	
Średnica Czopucha (mm)	180
Emisja Co (przy 13% O^2)	0,082
Waga (kg)	103
Temperatura spalin (°C)	235
Maksymalna długość polan (mm)	300
Materiał	stal kotłowa 3 mm
Rodzaj paliwa	sezonowe drewno drzew liściastych (buk,brzoza,grab) o wilgotności 12-20%
Min pole czynne kratek wylotowych (cm^2)	1000
Min pole czynne kratek wlotowych (cm^2)	800
Wymiary szyby w kominku (mm)	390 x 545
Wymia	375 x 260

ry
wkład
u wew
nątrz
(mm)

KARTA PRODUKTU