

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/hst-9-3-kw-standardowy-poziomy-wklad-kominkowy-hst68x43s-p-2443.html>



HST 9,3 KW STANDARDOWY, POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY HST68X43.S

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HST68X43.S
Producent	Hitze

Opis produktu

**HST
9,3 KW
STANDARDOWY
POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY
HST68X43.S**




- Niewielka głębokość wkładu idealna do płytkiej zabudowy.
- Regulowany żeliwny czopuch umożliwiający odprowadzenie spalin w dowolnym kierunku.
- Szyba Decor w standardzie gwarantująca efektowną ekspozycję ognia.

HITZE
CIEPŁO Z NATURY

Opis



- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4 mm w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny obracający się o 360° czopuch, dający możliwość odprowadzenia spalin w każdym kierunku.
- Niewielka głębokość wkładu pozwalająca na dopasowanie do płytkiej zabudowy.
- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek wkładu.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Szyba Decor w standardzie.
- Komora spalania wyłożona akubetem.
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- System czystej szyby.
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy Krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG gwarantującą wysoką jakość i estetykę spoin.

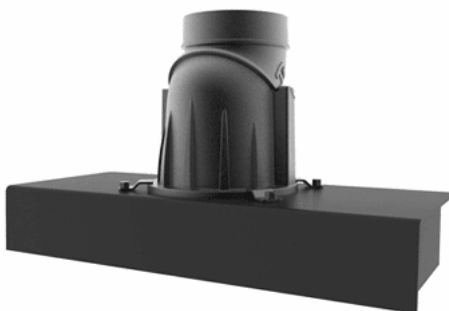

Warianty ustawienia czopucha

Dane Techniczne

BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	9,3
Ecodesing	+
Średnica Czopucha (mm)	160
Materiał	stal kotłowa 4 mm
Rodzaj paliwa	sezonowe drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Wymiary szyby w kominku (mm)	680 x 430
Szerokość Zewnętrzna (mm)	791
Średnica Dolotu (mm)	125
Wysokość wkładu z czopuchem (mm)	1313
Wysokość wkładu bez czopucha (mm)	1060
Głębokość wkładu	330

KARTA PRODUKTU

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
 - Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
 - elementy popielnika,
 - ruszt,
 - uszczelnienia.
- Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.
- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
 - Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.

Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.