

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/kolano-15-2scienne-izolowane-zaroodporne-p-2101.html>



Kolano 15° 2ścienne Izolowane Żaroodporne

Cena brutto **328,00 zł**

Cena netto **266,67 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KŻD04**

Producent **Polski**

Średnica

 **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Kolano 15° - Izolowane - Dwuścienne - Żaroodporne

Element stosowany do zmiany kierunku przepływu spalin przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowane do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

(węgiel, miął, drewno, brykiet, ekogroszek, trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Płaszcz wewnętrzny

wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Płaszcz zewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną o grubości **70mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**

Max temp pracy: **1250°C**

Grubość blachy zew: **0,6mm**

Grubość blachy wew: **1mm**

Gatunek stali wew: **1.4828**

Gatunek stali zew: **1.4301**


Nazwa materiału: **stal żaroodporna/stal kwasoodporna**

Spawane: **plazmowo**

Sposób łączenia: **kielichowo**

Technika Spajania: **plazmowo + pasowane
uszczelnienie i spawane
punktowo**

KOLANO 15°

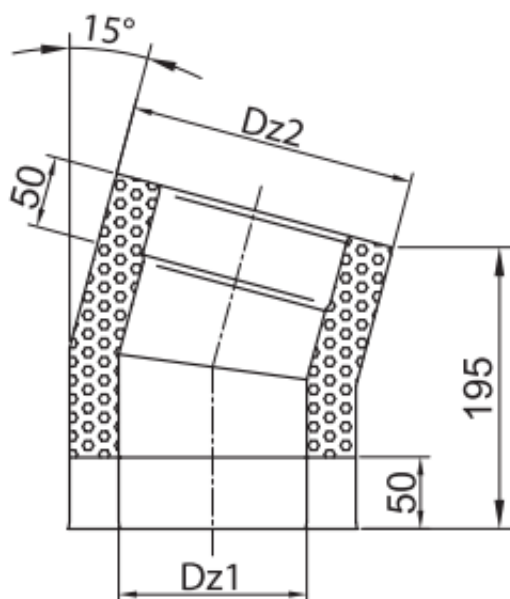

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dz 2
130 / 290	131,5	290,5
150 / 290	151,5	290,5
160 / 300	160,5	300,5
180 / 320	180,5	320,5
200 / 340	200,5	340,5
250 / 390	250,5	390,5
300 / 440	300,5	440,5