Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 23:01

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/odskraplacz-2scienny-izolowany-z-plyta-kwasoodporny-p-2065.html



Odskraplacz 2ścienny Izolowany z Płytą Kwasoodporny

Cena brutto	**152,00 zł**
Cena netto	**123,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KDI08**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Odskraplacz Dwuścienny - Izolowany - Z Płytą

Element umożliwiający odprowadzenie kondensatu z wnętrza komina , jednocześnie stanowiący podporę komina w układach o maksymalnej temperaturze pracy **550°C.**
Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Odskraplacz izolowany jest odporny na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary ,która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Odskraplacz wykonany ze stali o grubości 0,6 mm **(gatunek 1.4404)**

Produkt wykonany w technologi spawania plazmowego przy kielichowym
łączeniu poszczególnych elementów układu.
Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **550°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

ODSKRAPLACZ Z PŁYTĄ

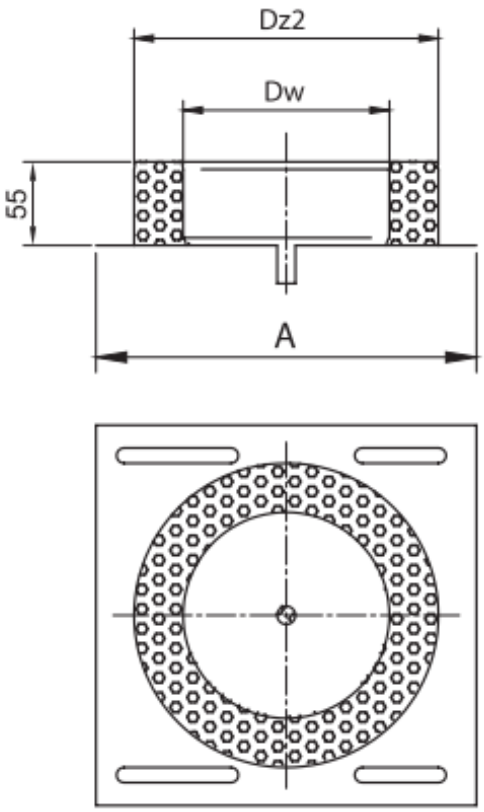

	DANE TECHNICZNE		
	Wymiary		
Nazwa	Dz 2	Dw	A
100 / 160	160,5	102,5	250 x 250
120 / 180	180,5	122,5	250 x 250
130 / 200	200,5	132,5	250 x 250
140 / 200	200,5	142,5	250 x 250
150 / 220	220,5	152,5	300 x 300
160 / 220	220,5	161,5	300 x 300
180 / 250	250,5	181,5	300 x 300
200 / 260	260,5	201,5	350 x 350
200 / 300	300,5	201,5	350 x 350
220 / 300	300,5	221,5	350 x 350
250 / 350	300,5	251,5	350 x 350
300 / 400	400,5	301,5	450 x 450
350 / 450	450,5	351,5	500 x 500
400 / 500	500,5	401,5	550 x 550
450 / 550	550,5	451,5	600 x 600
500 / 600	600,5	501,5	650 x 650