Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 22:50

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/odskraplacz-izolowany-ocynk-p-2229.html



Odskraplacz Izolowany Ocynk

Cena brutto	**122,00 zł**
Cena netto	**99,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DPO44**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Odskraplacz - Izolowany - Ocynk - System Wentylacyjny

Odskraplacz stosowany do odprowadzania kondensatu z wnętrza komina w systemach wentylacyjnych ,klimatyzacyjnych oraz przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza od kominków.

Produkt stosuje się na zewnątrz budynków lub pomiędzy ścianami.

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie.

Produkt wykonany z dwóch płaszczy z blachy ocynkowanej o grubości **0.6mm**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 125/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/300 , 220/300 , 230/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/550

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Materiał: **ocynk**
Grubość materiału: **0,6mm**
Max. temp. pracy: **-20/200º**
Technologia spawania: **spawanie plazmowe**

ODSKRAPLACZ

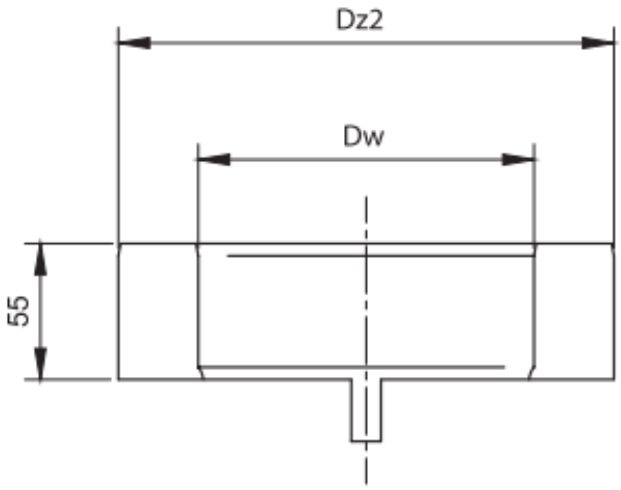

DANE TECHNICZNE		
	Wymiary	
Nazwa	Dz 2	Dw
100 / 160	160,5	102,5
120 / 180	180,5	122,5
125 / 180	181,5	127,5
130 / 200	200,5	132,5
140 / 200	200,5	142,5
150 / 220	220,5	152,5
160 / 220	220,5	161,5
180 / 250	250,5	181,5
200 / 300	300,5	201,5
220 / 300	300,5	221,5
230 / 300	230,5	300,5
250 / 350	250,5	350,5
300 / 400	300,5	400,5
350 / 450	350,5	450,5
400 / 500	400,5	500,5
450 / 550	450,5	550,5
500 / 600	500,5	600,5