Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:27

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/odspraplacz-z-podstawa-2scienny-izolowany-kwasoodporny-p-2078.html



Odspraplacz z podstawą 2ścienny Izolowany Kwasoodporny

Cena brutto	**188,00 zł**
Cena netto	**152,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KDI22**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Odskraplacz z podstwą - Dwuścienna - Izolowany - Kwasoodporny

Element stosowany do odprowadzania kondensatu z wnętrza komina w sytuacji montażu układu na wsporniku lub fundamencie w systemie kominowym o maksymalnej temperaturze pracy **550°C.**

Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.
Odskraplacz izolowany jest odporny na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Odskraplacz wykonany ze stali o grubości 0,6 mm **(gatunek 1.4404)**

Produkt wykonany w technologi spawania plazmowego przy kielichowym
łączeniu poszczególnych elementów układu.
Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **550°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

ODSKRAPLACZ Z PODSTAWĄ

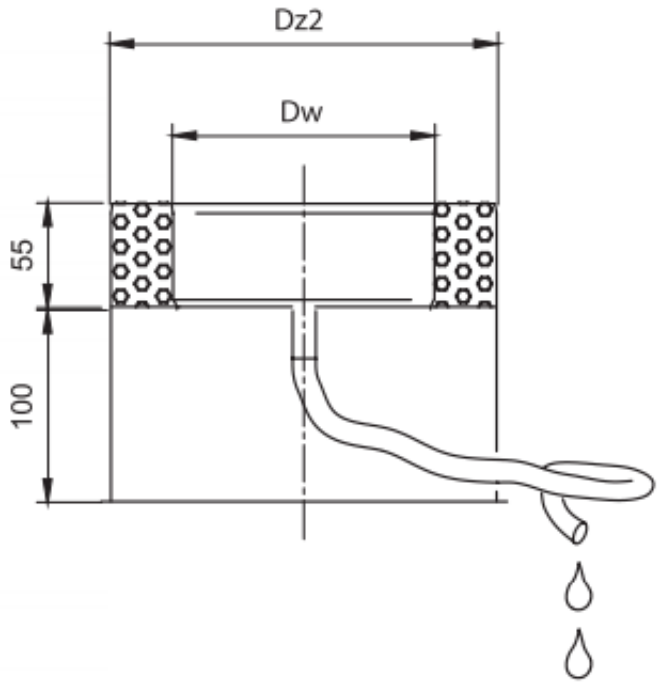

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 2	Dw
100 / 160	101,5	102,5
120 / 180	121,5	122,5
130 / 200	131,5	132,5
140 / 200	141,5	142,5
150 / 220	151,5	152,5
160 / 220	160,5	161,5
180 / 250	180,5	181,5
200 / 260	200,5	201,5
200 / 300	200,5	201,5
220 / 300	220,5	221,5
250 / 350	250,5	251,5
300 / 400	300,5	301,5
350 / 450	350,5	351,5
400 / 500	400,5	401,5
450 / 550	450,5	451,5
500 / 600	500,5	501,5