
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 23:01

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/przejscie-dachowe-0-45-do-systemu-dwusciennego-izol-kwasoodporne-p-2073.html

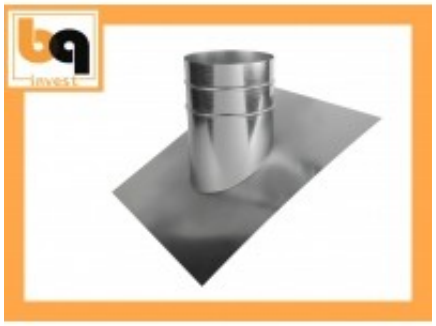

Przejście Dachowe (0-45°) do Systemu Dwuściennego Izol Kwasoodporne

Cena brutto	**131,00 zł**
Cena netto	**106,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**KDI31**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Przejście Dachowe 0-45ST do Systemu Dwuściennego KWAS

Przejście Dachowe (0-45°)- Do Systemu Dwuściennego - Kwasoodporne

Element umożliwiający przeprowadzenie wkładu kominowego przez płaszczyznę o pewnym nachyleniu (0-45°**)** w układach o maksymalnej temperaturze pracy **550°C.**

Przystosowane do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Przejście izolowane jest odporne na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary ,która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Przejście dachowe stanowi **element przelotowy**, zaprojektowany z odpowiednim naddatkiem, by umożliwić swobodne przeprowadzenie rury o wymaganej średnicy.

Przejście dachowe wykonane ze stali o grubości 0,6 mm **(gatunek 1.4404)**

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym łączeniu poszczególnych elementów układu.

Nasz asortyment spełnia wszelkie normy obowiązujące na Polskim i Zagranicznym Rynku.

Dane Techniczne

- **Producent:** POLSKI
- **Max temp pracy:** 550°C
- **Grubość blachy:** 0.6 mm
- **Gatunek stali:** 1.4404
- **Nazwa materiału:** stal kwasoodporna
- **Spawane:** plazmowo
- **Sposób łączenia:** kielichowo

!!Prosimy o podanie kąta nachylenia dachu w uwadze do zamówienia

Każde przejście robione jest na indywidualne zamówienie.!!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180 , 190 , 200 , 210 , 220 , 230 , 240 , 250 , 300 , 350 , 400 , 450 , 500 , 550 , 600

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **550°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

Prosimy o podanie kąta nachylenia dachu w wiadomości do sprzedającego.
Każde przejście robione jest na indywidualne zamówienie.

