
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 04:06

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/przejscie-dachowe-0-45-izolowane-2scienne-zaroodporne-p-2111.html

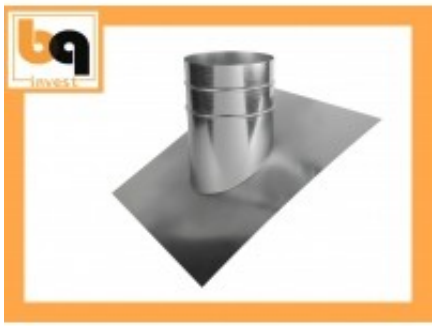

Przejście Dachowe (0-45°) Izolowane 2scienne Żaroodporne

Cena brutto	**159,00 zł**
Cena netto	**129,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KŻD17**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Przejście Dachowe 0-45ST do Systemu dwuściennego Żaroodporne

Przejście Dachowe (0-45°)- Do Systemu Dwuściennego - Żaroodporne

Element umożliwiający przeprowadzanie przewodu kominowego przez płaszczyznę dachową o pewnym nachyleniu (0-45°) przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowane do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

(węgiel,miał,drewno,brykiet,ekogroszek,trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Przejście dachowe stanowi **element przelotowy**, zaprojektowany z odpowiednim naddatkiem, by umożliwić swobodne przeprowadzenie rury o wymaganej średnicy.

Płaszcz

wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Nasz asortyment spełnia wszelkie normy obowiązujące na Polskim i Zagranicznym Rynku.

Dane Techniczne

- **Producent:**POLSKI
- **Max temp pracy:**1250°C
- **Grubość blachy:**1mm
- **Gatunek stali wew:**1.4828
- **Nazwa materiału:**stal żaroodporna
- **Spawane:**plazmowo
- **Sposób łączenia:**kielichowo
- **Technika Spajania:** plazmowo + pasowane szczelnie i spawane punktowo

!!Prosimy o podanie kąta nachylenia dachu w uwadze do zamówienia

Każde przejście robione jest na indywidualne zamówienie.!!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180 , 190 , 200 , 210 , 220 , 230 , 240 , 250 , 260 , 270 , 280 , 290 , 300 , 320 , 340 , 390 , 440

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**1250°C**
Grubość blachy wew: **1mm**
Gatunek stali wew:**1.4828**
Nazwa materiału:**stal żaroodporna**
Spawane: **plazmowo**

Prosimy o podanie konta nachylenia dachu w wiadomości do sprzedającego.
Każde przejście robione jest na indywidualne zamówienie.

