

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/rura-izolowana-termoflex-10mb-250c-p-2164.html>



Rura Izolowana Termoflex 10MB 250°C

Cena brutto **152,00 zł**

Cena netto **123,58 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **DPO38**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Przewód elastyczny izolowany - **10MB** - System Dystrybucji Powietrza

Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie, dzięki odporności temperaturowej do **+250°C** i niepalności, przeznaczony jest do transportu gorącego powietrza, np. w systemach **DGP**, do dystrybucji gorącego powietrza z kominka itp. Perforacja przewodu wewnętrznego redukuje hałas powstający w instalacji oraz tłumi jej drgania.

Warstwę wewnętrzną przewodu stanowi nieznacznie perforowany przewód.

Powłoką izolacyjną jest wełna mineralna, natomiast osłonę zewnętrzną stanowi wielowarstwowa powłoka z laminowanego aluminium wzmocniona włóknem szklanym.

Przewód zawiera dodatkowo między przewodem wewnętrznym a izolacją warstwę paroszczelną z folii poliestrowej. Dzięki grubszej warstwie aluminium przewód ma większą sztywność, trwałość i odporność mechaniczną w porównaniu z tradycyjnym przewodem elastycznym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 102 , 127 , 152 , 163 , 203 , 254 , 315

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**

Długość: **10 MB**

Zakres Tem. Pracy: **-30°C/250°C**


Izolacja 20 kg/m3: **wełna mineralna 25 mm**

Osłona zewnętrzna: zbrojone **aluminium, poliester**

Maks. prędkość powietrza: **30 m/s**

Maks. nadciśnienie robocze: **3000 Pa**

PRZEWÓD IZOLOWANY M0IZO

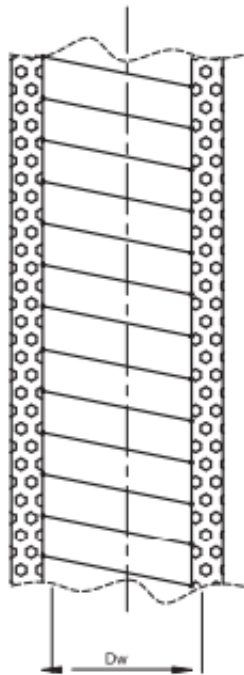

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dw
102	102
127	127
152	152
163	163
203	203
254	254
305	305
315	315