

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/rura-okragla-250-2scienna-izolowana-kwasoodporna-p-2061.html>

Rura Okrągła 250 2ścienna Izolowana Kwasoodporna

Cena brutto	103,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	83,74 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	KDI04
------------------	--------------

Producent	Polski
-----------	---------------

Średnica	
----------	--

[Wybierz Średnicę](#)

Opis produktu

Rura dwu ścienna izolowana - Kwasoodporna - 250mm

Stosowana do budowania wolnostojących układów kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**
Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Kominy izolowane są odporne na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary, która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Kominy wykonane z elementów dwuściennych są konstrukcjami samodzielnymi bez potrzeby stosowania materiałów ceramicznych.

Wkład kominowy wykonany ze stali grubości 0,6 mm (**gatunek 1.4404**)

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym
łączeniu poszczególnych elementów układu .


Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent:	POLSKI
Max temp pracy:	550°C
Grubość blachy:	0.6 mm
Gatunek stali:	1.4404
Nazwa materiału:	stal kwasoodporna
Spawane:	plazmowo
Sposób łączenia:	kielichowo

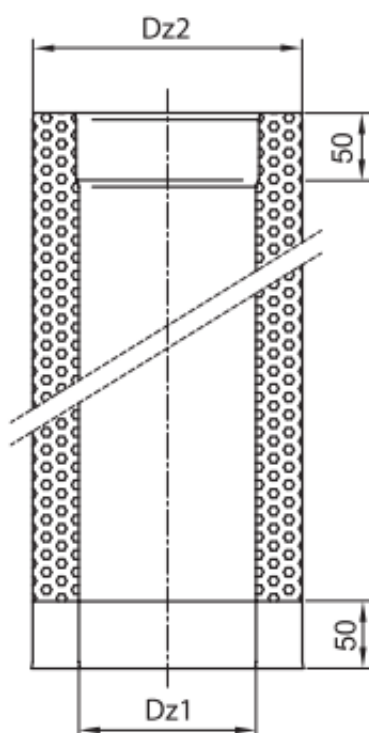

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dz 2
100 / 160	101,5	160,5
120 / 180	121,5	180,5
130 / 200	131,5	200,5
140 / 200	141,5	200,5
150 / 220	151,5	220,5
160 / 220	160,5	220,5
180 / 250	180,5	250,5
200 / 260	200,5	260,5
200 / 300	200,5	300,5
220 / 300	220,5	300,5
250 / 350	250,5	300,5
300 / 400	300,5	400,5
350 / 450	350,5	450,5
400 / 500	400,5	500,5
450 / 550	450,5	550,5
500 / 600	500,5	600,5