

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/strazak-z-lozyskiem-do-ceramiki-na-komin-zaroodporny-p-2793.html>

Strażak z łożyskiem do Ceramiki na Komin Żaroodporny

Cena brutto	524,00 zł
Cena netto	426,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KŻŁCERA
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

Strażak z łożyskiem DO CERAMIKI - na Komin - Żaroodporny

Strażak jest urządzeniem do wspomagania ciągu kominowego (poprzez wytwarzanie podciśnienia) na przewodach wentylacyjnych oraz spalinowych.

Nasada zabezpiecza luft kominowy przed opadami atmosferycznymi oraz zapobiega ciągowi wstecznemu. Wykonany jest z **blachy żaroodpornej 1mm**.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Czym różni się standardowy strażak z tulejką od strażaka z łożyskiem kulkowym?

Strażak z łożyskiem kulkowym jest dużo lepszym rozwiązaniem od standardowego strażaka na tulejce ponieważ jest bardziej czuły na podmuchy wiatru ze względu na mniejsze tarcie podczas obracania się. Dodatkową zaletą strażaka na łożysku kulkowym jest rzadsza konserwacja a co za tym idzie rzadziej trzeba wchodzić na komin a to w wielu przypadkach może być uciążliwe.

WAŻNE!!!

Strażak z łożyskiem na górze można stosować do wszystkich rodzajów paliwa, ponieważ łożysko nie zacierają się pod wpływem osiadania sadzy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 150 , 180 , 200

Dane Techniczne


Producent: **POLSKI**
Grubość blachy: **1mm**
Gatunek stali: **1.4828**
Nazwa materiału: **stal żaroodporna**
Technologia spajania: **plazmowe**
Sposób łączenia: **kielichowe**
Max temp. pracy: **1250°C**


STRAŻAK Z ŁOŻYSKIEM ZEWNĘTRZNYM 1,0

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	A	B	C	Dw
150	145	510	160	152,5
160	145	515	160	161,5
180	165	540	160	181,5
200	180	570	160	201,5
220	200	600	160	221,5
250	230	660	160	251,5
300	250	750	190	301,5
350	280	835	190	351,5

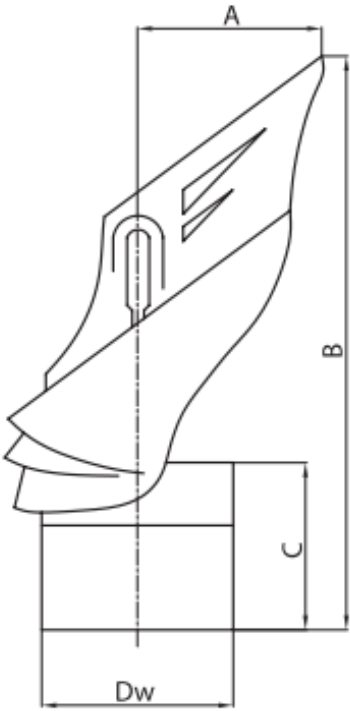

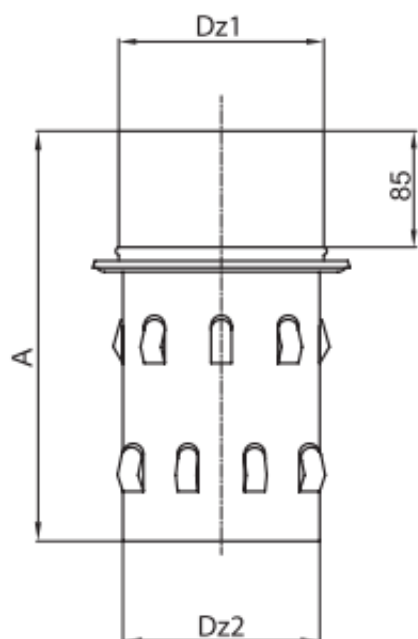

PRZEJŚCIE DO CERAMIKI

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz1	Dz2	A
140	141,5	134	245
150	151,5	144	245
160	160,5	154	260
180	180,5	174	260
200	200,5	194	300
250	250,5	244	300

Zastosowanie

Kotły opalane węglem
 Kotły opalany drewnem
 Kotły olejowe
 Kotły gazowe
 Kominki
 Wentylacja itp.