

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/trojnik-45-2scienny-izolowany-zaroodporny-p-2105.html>

Trójnik 45° 2ścienny Izolowany Żaroodporny

Cena brutto	461,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	374,80 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	KŻD08
------------------	--------------

Producent	Polski
-----------	---------------

Średnica	 Wybierz Średnicę
----------	---

Opis produktu

Trójnik 45° - Izolowany - Dwuścienny - Żaroodporny

Element stosowany do połączenia wkładu kominowego z czopuchem pod kątem 45° przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowane do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

(węgiel, miał, drewno, brykiet, ekogroszek, trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Płaszcz wewnętrzny

wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Płaszcz zewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną o grubości **70mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent:	POLSKI
Max temp pracy:	1250°C
Grubość blachy zew:	0,6mm
Grubość blachy wew:	1mm
Gatunek stali wew:	1.4828
Gatunek stali zew:	1.4301


Nazwa materiału: **stal żaroodporna/stal kwasoodporna**

Spawane: **plazmowo**

Sposób łączenia: **kielichowo**

Technika Spajania: **plazmowo + pasowane
szczelnienie i spawane
punktowo**

TRÓJNIK 45°

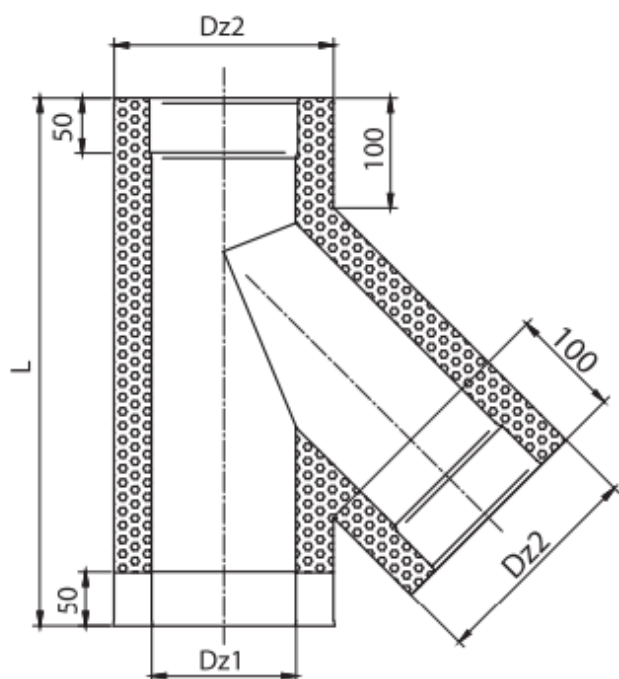

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dz 2	L
130 / 290	131,5	290,5	610
150 / 290	151,5	290,5	610
160 / 300	160,5	300,5	625
180 / 320	180,5	320,5	650
200 / 340	200,5	340,5	680
250 / 390	250,5	390,5	750
300 / 440	300,5	440,5	825