

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/trojnik-90-izolowany-2scienny-kwasoodporny-p-2063.html>

Trójnik 90° Izolowany 2ścienny Kwasoodporny

Cena brutto	226,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	183,74 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	KDI06
------------------	--------------

Producent	Polski
-----------	---------------

Średnica	 Wybierz Średnicę
----------	---

Opis produktu

Trójnik 90° - Dwuścienny - Izolowany - Kwasoodporny

Element stosowany do podłączenia czopucha z wkładem kominowym pod kontem 90° w układach kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**

Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Trójnik izolowany jest odporny na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary, która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Trójnik wykonany ze stali o grubości 0,6 mm (**gatunek 1.4404**)

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym łączeniu poszczególnych elementów układu.


Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent:	POLSKI
Max temp pracy:	550°C
Grubość blachy:	0.6 mm
Gatunek stali:	1.4404
Nazwa materiału:	stal kwasoodporna
Spawane:	plazmowo
Sposób łączenia:	kielichowo

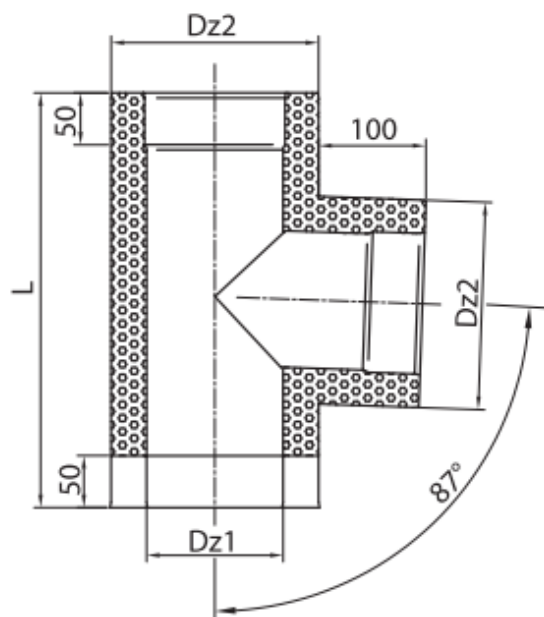

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dz 2	L
100 / 160	101,5	160,5	360
120 / 180	121,5	180,5	380
130 / 200	131,5	200,5	400
140 / 200	141,5	200,5	400
150 / 220	151,5	220,5	420
160 / 220	160,5	220,5	420
180 / 250	180,5	250,5	450
200 / 260	200,5	260,5	460
200 / 300	200,5	300,5	500
220 / 300	220,5	300,5	500
250 / 350	250,5	300,5	500
300 / 400	300,5	400,5	600
350 / 450	350,5	450,5	650
400 / 500	400,5	500,5	700
450 / 550	450,5	550,5	750
500 / 600	500,5	600,5	800