Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:55

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/trojnik-90-izolowany-ocynk-p-2227.html



Trójnik 90º Izolowany Ocynk

Cena brutto	**370,00 zł**
Cena netto	**300,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DPO41**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Trójnik 90º - Izolowany - Ocynk - System Wentylacyjny

Trójnik 90º stosowany do podłączenia układu pod kątem 90º w systemach wentylacyjnych ,klimatyzacyjnych oraz przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza od kominków.

Produkt stosuje się na zewnątrz budynków lub pomiędzy ścianami.

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie.

Produkt wykonany z dwóch płaszczy z blachy ocynkowanej o grubości **0.6mm**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną.


Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 125/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/300 , 220/300 , 230/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/550

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Materiał: **ocynk**
Grubość materiału: **0,6mm**
Max. temp. pracy: **-20/200º**
Technologia spawania: **spawanie plazmowe**

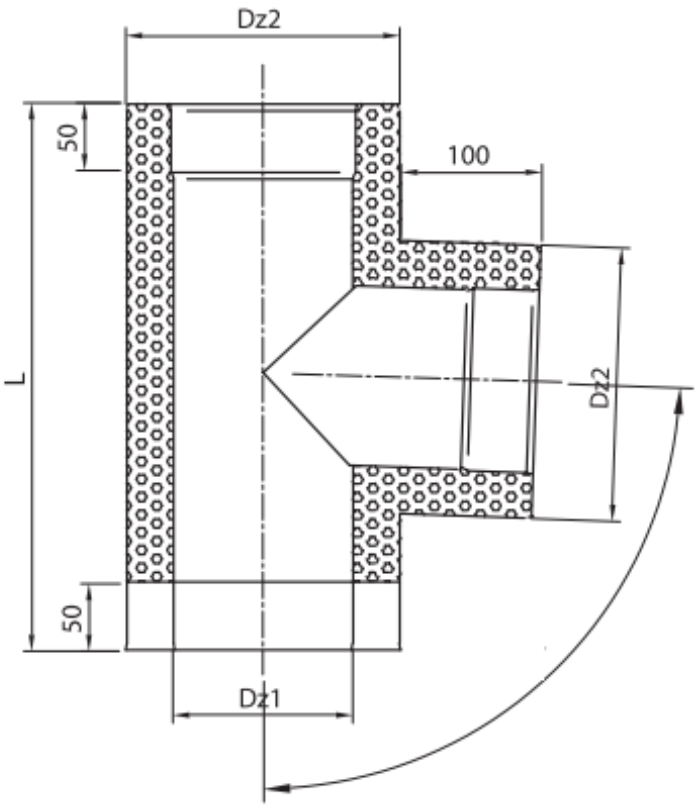

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dz 2	L
100 / 160	101,5	160,5	360
120 / 180	121,5	180,5	380
125 / 180	126,5	180,5	380
130 / 200	131,5	200,5	400
140 / 200	141,5	200,5	400
150 / 220	151,5	220,5	420
160 / 220	160,5	220,5	420
180 / 250	180,5	250,5	450
200 / 300	200,5	300,5	500
220 / 300	220,5	300,5	500
230 / 300	230,5	300,5	500
250 / 350	250,5	350,5	550
300 / 400	300,5	400,5	600
350 / 450	350,5	450,5	650
400 / 500	400,5	500,5	700
450 / 550	450,5	550,5	750
500 / 600	500,5	600,5	800