

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 12:45

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/trojnik-90-izolowany-ocynk-p-2227.html>



## Trójnik 90° Izolowany Ocynk

Cena brutto **370,00 zł**

Cena netto **300,81 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **DPO41**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

### Opis produktu

#### Trójnik 90° - Izolowany - Ocynk - System Wentylacyjny

Trójnik 90° stosowany do podłączenia układu pod kątem 90° w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza od kominków.

Produkt stosuje się na zewnątrz budynków lub pomiędzy ścianami.

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie.

Produkt wykonany z dwóch płaszczy z blachy ocynkowanej o grubości **0.6mm**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną.


Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica:** 100/160 , 120/180 , 125/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/300 , 220/300 , 230/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/550

### Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**  
Materiał: **ocynk**  
Grubość materiału: **0,6mm**  
Max. temp. pracy: **-20/200°**  
Technologia spawania: **spawanie plazmowe**

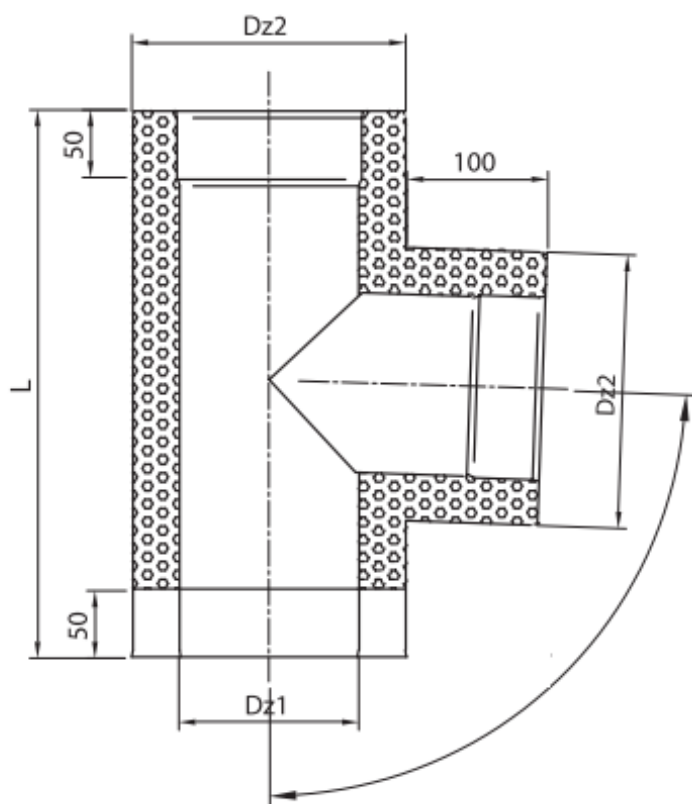

## DANE TECHNICZNE

### Wymiary

| Nazwa     | Dz 1  | Dz 2  | L   |
|-----------|-------|-------|-----|
| 100 / 160 | 101,5 | 160,5 | 360 |
| 120 / 180 | 121,5 | 180,5 | 380 |
| 125 / 180 | 126,5 | 180,5 | 380 |
| 130 / 200 | 131,5 | 200,5 | 400 |
| 140 / 200 | 141,5 | 200,5 | 400 |
| 150 / 220 | 151,5 | 220,5 | 420 |
| 160 / 220 | 160,5 | 220,5 | 420 |
| 180 / 250 | 180,5 | 250,5 | 450 |
| 200 / 300 | 200,5 | 300,5 | 500 |
| 220 / 300 | 220,5 | 300,5 | 500 |
| 230 / 300 | 230,5 | 300,5 | 500 |
| 250 / 350 | 250,5 | 350,5 | 550 |
| 300 / 400 | 300,5 | 400,5 | 600 |
| 350 / 450 | 350,5 | 450,5 | 650 |
| 400 / 500 | 400,5 | 500,5 | 700 |
| 450 / 550 | 450,5 | 550,5 | 750 |
| 500 / 600 | 500,5 | 600,5 | 800 |