

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/ustnik-do-systemu-zaroodpornego-dwusciennego-p-2108.html>



Ustnik do Systemu Żaroodpornego Dwuściennego

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KŻD11
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

Ustnik do Systemu Dwuściennego Izolowanego

Element służy do zakończenia systemu kominowego przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowana do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

(węgiel,miat,drewno,brykiet, ekogroszek ,trociny)

Ustnik wykonany z blachy żaroodpornej o **grubości 1 mm (gatunek 1.4828)**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**1250°C**
Grubość blachy zew:**0,6mm**
Grubość blachy wew: **1mm**
Gatunek stali wew:**1.4828**
Gatunek stali zew:**1.4301**
Nazwa materiału:**stal żaroodporna/stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**
Technika Spajania: **plazmowo + pasowane**

szczelnie i spawane
punktowo

USTNIK

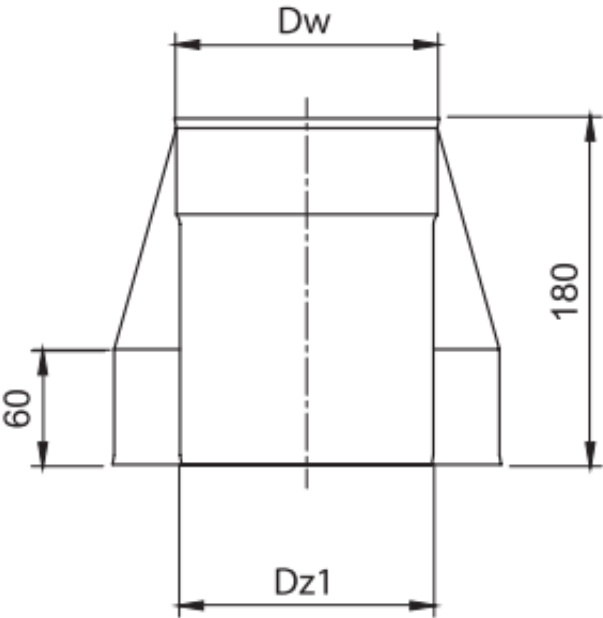

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dw
130 / 290	131,5	132,5
150 / 290	151,5	152,5
160 / 300	160,5	161,5
180 / 320	180,5	181,5
200 / 340	200,5	201,5
250 / 390	250,5	251,5
300 / 440	300,5	301,5