

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominkowy-w1-feniks-p-3124.html>




WKŁAD KOMINKOWY W1 FENIKS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	W1 FENIKS
Producent	KAWMET

Opis produktu


**KAWMET
WKŁAD
KOMINKOWY
W1 FENIKS
Kominiek opalany drewnem**

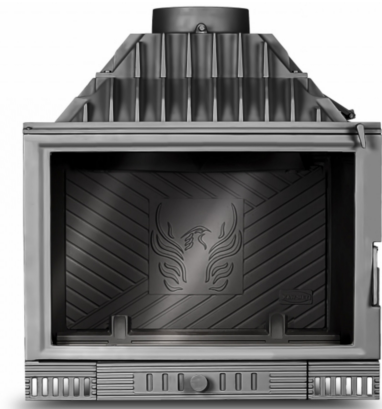

Wkłady wykonane są z gatunkowego żeliwa szarego klasy **EN-GJL-150 i EN-GJL-200**, w zależności od stopnia kontaktu z ogniem. Dzięki zastosowaniu najbardziej nowoczesnych metod wykonania elementów żeliwnych, wysokiej jakości żeliwa o grubej ścianie odlewu (w porównaniu z konkurencją) możemy zagwarantować bardzo wysoką trwałość i bezawaryjność wkładów.

Dzięki estetycznemu wyglądowi, wysokiej sprawności i niezawodności, przy stosunkowo niskiej cenie piec **KAWMET** cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców z Polski i z zagranicy. Wszystkie wkłady przystosowane są do użytku ciągłego.

Opis

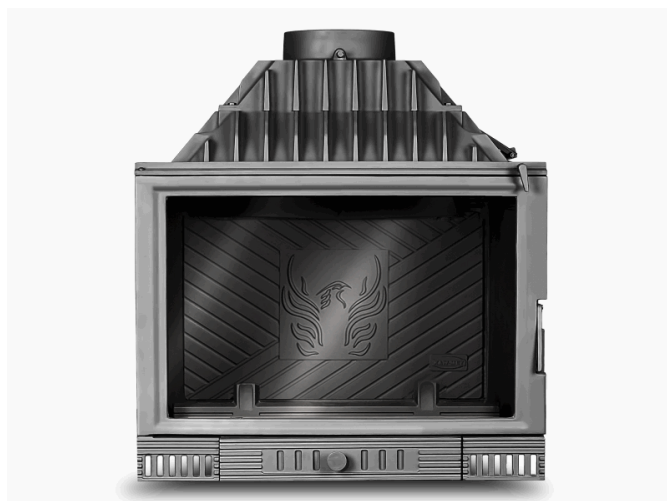

Dane Techniczne

Zalety wkładu W1 wkład kominkowy na paliwo stałe (drewno), wykonany z żeliwa klasy EN-GJL-200.

Wyposażony jest w:

- **1. szyber** regulujący siłę ciągu komina
- **2. deflektor** zwiększający jego sprawność, wydłużając drogę spalin
- **3. płytę żarową** zabezpieczającą korpus kominka przed przepaleniem
- **4. ozdobny płatek**, który zabezpiecza drewno przed wypadaniem
- **5.** regulację dopływu powietrza poprzez **popielnik**
- **6. dopływ powietrza z zewnątrz**- dolot nie jest na wyposażeniu kominka

Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające obszar którym ciepło oddawane jest do otoczenia

Waga **153 kg**
Moc **18 kW**
Zdolność grzewcza m2 **180 m2**
Zdolność grzewcza m3 **450 m3**
Wymiary zewnętrzne **680x530x435 mm**
Wymiary szyby głównej **590x380x4 mm**
Średnica przewodu dymnego **200 mm**
Sprawność **73,9 %**
Akcesoria:

Żeliwny dolot powietrza (konieczność dokupienia)

Z uwagi na ręczną obróbkę każdego wkładu zarówno waga jak i wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.

Wszystkie wyroby posiadają badania wykonane przez
Jednostkę Notyfikowaną nr **1450** - INSTYTUT NAFTY I GAZU