Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:04

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/wyczystka-2scienna-izolowana-zaroodporna-p-2107.html



Wyczystka 2ścienna Izolowana Żaroodporna

Cena brutto	**546,00 zł**
Cena netto	**443,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KŻD10**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Wyczystka - Izolowana - Dwuścienna - Żaroodporna

Element umożliwiający dostęp do środka systemu kominowego i kontrole zanieczyszczeń przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowana do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.
(węgiel,miał,drewno,brykiet, ekogroszek ,trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Płaszcz wewnętrzny
wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**
Płaszcz zewnętrzny
wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczna o grubości **70mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440


Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**1250°C**
Grubość blachy zew:**0,6mm**
Grubość blachy wew: **1mm**
Gatunek stali wew:**1.4828**
Gatunek stali zew:**1.4301**

Nazwa materiału:**stal żaroodporna/stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**
Technika Spajania: **plazmowo + pasowane szczelnie i spawane punktowo**

WYCZYSTKA

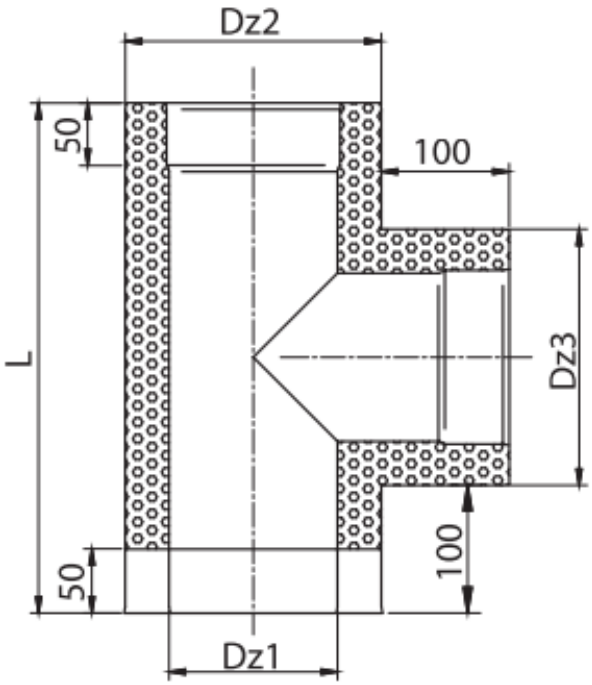

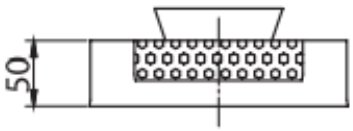

DANE TECHNICZNE				
	Wymiary			
Nazwa	Dz 1	Dz 2	Dz 3	L
130 / 290	131,5	290,5	290,5	490
150 / 290	151,5	290,5	290,5	490
160 / 300	160,5	300,5	300,5	500
180 / 320	180,5	320,5	320,5	520
200 / 340	200,5	340,5	340,5	540
250 / 390	250,5	390,5	340,5	540
300 / 440	300,5	440,5	340,5	540