

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wyczystka-okragla-2scienna-izolowana-kwasoodporny-p-2064.html>



Wyczystka Okrągła 2ścienna Izolowana Kwasoodporny

Cena brutto **274,00 zł**

Cena netto **222,76 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KDI07**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Wyczystka - Dwuścienna - Izolowana - Kwasoodporna

Element umożliwiający dostęp do środka systemu i kontrole zanieczyszczeń w układach kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**.

Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Wyczystka izolowana jest odporna na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary, która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Wyczystka wykonana ze stali o grubości 0,6 mm (**gatunek 1.4404**)

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym łączeniu poszczególnych elementów układu.

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600


Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **550°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału: **stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

WYCZYSTKA

DANE TECHNICZNE

Wymiary

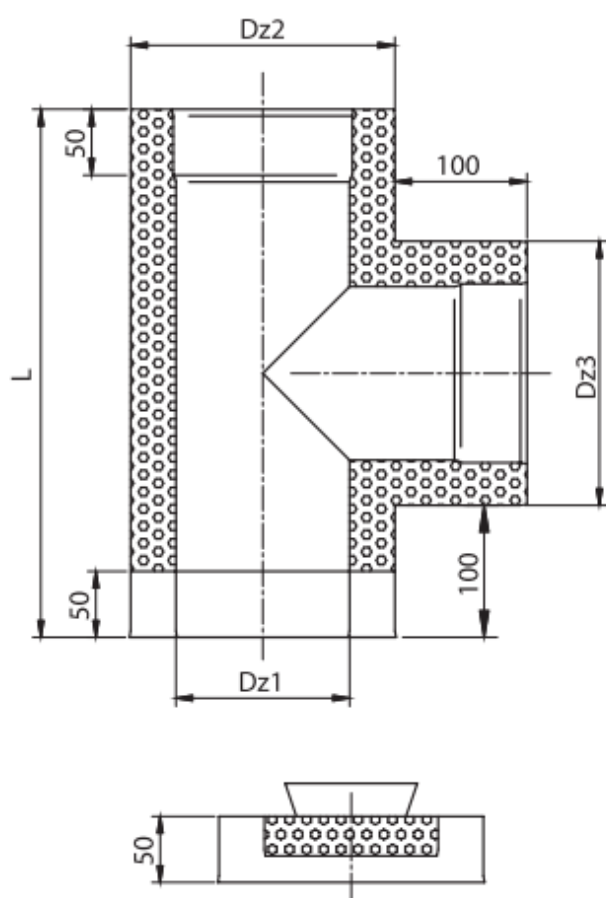

Nazwa	Dz 1	Dz 2	Dz 3	L
100 / 160	101,5	160,5	160,5	360
120 / 180	121,5	180,5	180,5	380
130 / 200	131,5	200,5	200,5	400
140 / 200	141,5	200,5	200,5	400
150 / 220	151,5	220,5	220,5	420
160 / 220	160,5	220,5	220,5	420
180 / 250	180,5	250,5	250,5	450
200 / 260	200,5	260,5	260,5	460
200 / 300	200,5	300,5	300,5	500
220 / 300	220,5	300,5	300,5	500
250 / 350	250,5	300,5	300,5	500
300 / 400	300,5	400,5	300,5	500
350 / 450	350,5	450,5	300,5	500
400 / 500	400,5	500,5	300,5	500
450 / 550	450,5	550,5	300,5	500
500 / 600	500,5	600,5	300,5	500