Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:56

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/wyczystka-okragla-2scienna-izolowana-kwasoodporny-p-2064.html



Wyczystka Okrągła 2ścienna Izolowana Kwasoodporny

Cena brutto	**274,00 zł**
Cena netto	**222,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KDI07**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Wyczystka - Dwuścienna - Izolowana - Kwasoodporna

Element umożliwiający dostęp do środka systemu i kontrole zanieczyszczeń w układach kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **550°C.**

Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Wyczystka izolowana jest odporna na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary ,która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Wyczystka wykonana ze stali o grubości 0,6 mm **(gatunek 1.4404)**

Produkt wykonany w technologi spawania plazmowego przy kielichowym
łączeniu poszczególnych elementów układu.
Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **550°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

WYCZYSTKA

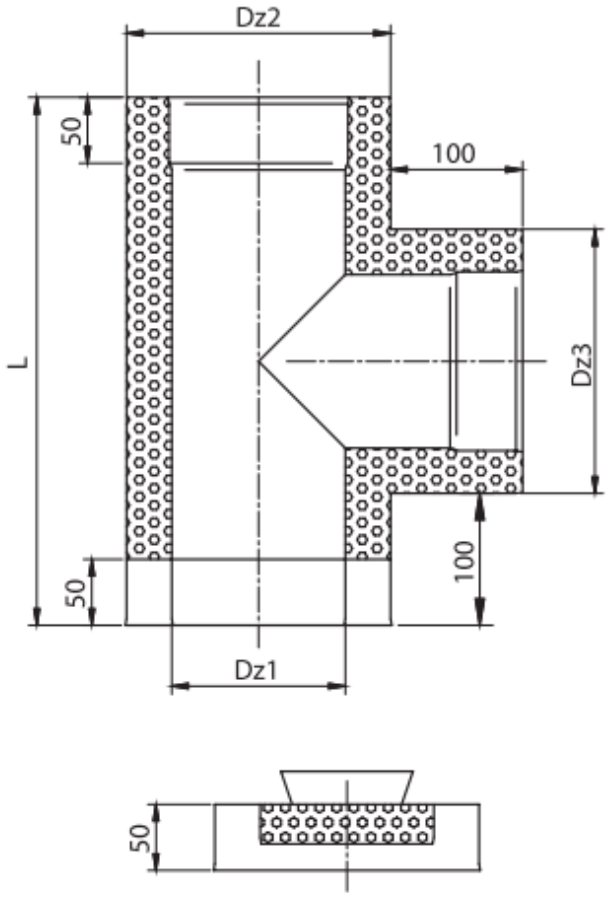

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dz 2	Dz 3	L
100 / 160	101,5	160,5	160,5	360
120 / 180	121,5	180,5	180,5	380
130 / 200	131,5	200,5	200,5	400
140 / 200	141,5	200,5	200,5	400
150 / 220	151,5	220,5	220,5	420
160 / 220	160,5	220,5	220,5	420
180 / 250	180,5	250,5	250,5	450
200 / 260	200,5	260,5	260,5	460
200 / 300	200,5	300,5	300,5	500
220 / 300	220,5	300,5	300,5	500
250 / 350	250,5	300,5	300,5	500
300 / 400	300,5	400,5	300,5	500
350 / 450	350,5	450,5	300,5	500
400 / 500	400,5	500,5	300,5	500
450 / 550	450,5	550,5	300,5	500
500 / 600	500,5	600,5	300,5	500