Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:24

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/zakonczenie-czerpnia-system-turbo-kwasoodporny-p-2147.html



Zakończenie - Czerpnia System Turbo Kwasoodporny

Cena brutto	**105,00 zł**
Cena netto	**85,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TD07**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Zakończenie Czerpnia- Turbo - Dwuścienne - Kwasoodporne

Element Stosowany do zakończenia systemu spalinowo-powietrznego..

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu.
W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo
specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Przystosowane do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Przewody wewnętrzne wykonane są z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych o grubości **0,6 mm (gatunek 1.4404)**
Przewód zewnętrzny wykonany jest z blachy chromoniklowej **0,6 mm (gatunek 1.4301)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55ºC**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60/100 , 80/125 , 100/150

Dane Techniczne


Producent: **POLSKI**
Grubość blachy zew:**0,6 mm**

Grubość blachy wew:**0,6 mm**
Gatunek stali wew:**1.4404**
Gatunek stali zew:**1.4301**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

ZAKOŃCZENIE - CZERPNIA

Element do zakończenia systemu powietrzno-spalinowego



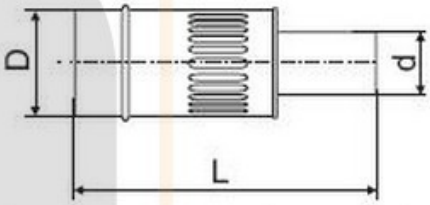

Średnica komina	d [mm]	D [mm]	L [mm]
60/100	60	100	250
80/125	80	125	250
100/150	100	150	250