Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:26

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/rura-izolowana-termoflex-10mb-250c-p-2164.html



Rura Izolowana Termoflex 10MB 250ºC

Cena brutto	**152,00 zł**
Cena netto	**123,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DPO38**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Przewód elastyczny izolowany - 10MB - System Dystrybucji Powietrza

Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie, dzięki odporności temperaturowej do **+250°C** i niepalności, przeznaczony jest do transportu gorącego powietrza, np. w systemach **DGP**, do dystrybucji gorącego powietrza z kominka itp. Perforacja przewodu wewnętrznego redukuje hałas powstający w instalacji oraz tłumi jej drgania.

Warstwę wewnętrzną przewodu stanowi nieznacznie perforowany przewód.

Powłoką izolacyjną jest wełna mineralna, natomiast osłonę zewnętrzną stanowi wielowarstwowa powłoka z laminowanego aluminium wzmocniona włóknem szklanym.

Przewód zawiera dodatkowo między przewodem wewnętrznym a izolacją warstwę paroszczelną z folii poliestrowej. Dzięki grubszej warstwie aluminium przewód ma większą sztywność, trwałość i odporność mechaniczną w porównaniu z tradycyjnym przewodem elastycznym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 102 , 127 , 152 , 163 , 203 , 254 , 315

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Długość:**10 MB**
Zakres Tem. Pracy:**-30°C/250°C**
Izolacja 20 kg/m3:**wełna mineralna 25 mm**
Osłona zewnętrzna:zbrojone **aluminium, poliester**
Maks. prędkość powietrza:**30 m/s**
Maks. nadciśnienie robocze:**3000 Pa**

PRZEWÓD IZOLOWANY M0IZO

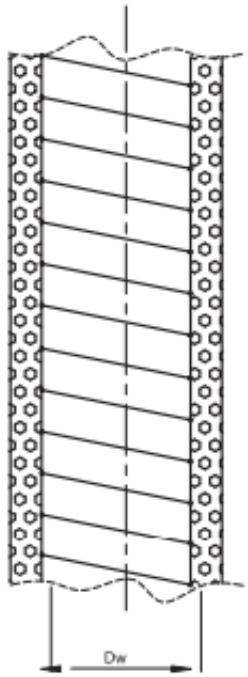

	DANE TECHNICZNE
	Wymiary
Nazwa	Dw
102	102
127	127
152	152
163	163
203	203
254	254
305	305
315	315